



SuperCross-Laser 2P

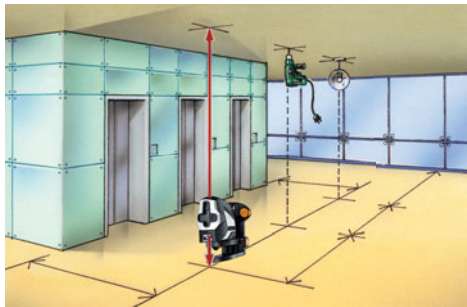

De automatische kruislijnlaser met loodfunctie en geïntegreerde handontvangermodus

Rev.0512

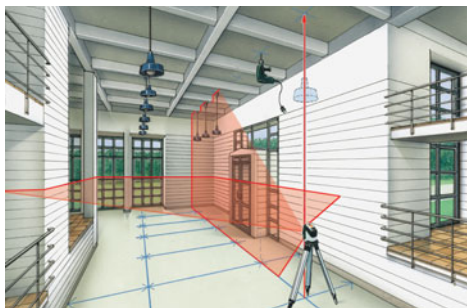


- De 2 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
- Extra loodlaser boven en beneden.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 30 m reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor alle binnen- en buitentoeepassingen.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen.
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Out-Off-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- **Multifunctionele statief-/wandconsole:** in hoogte verstelbaar met 1/4" en 5/8" statief-schroefdraden, speciale pennen en magneten voor verschillende ondergronden.
- **Eenvoudige uniforme bediening.**

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| NAUWKEURIGHEID | ± 5 mm / 10 m |
| ZELFNIVELLEERBEREIK | ± 4° |
| LASERONTVANGSTBEREIK (optioneel) | max. 30 m Radius |
| LASERGOLFLENGTE | 635 nm |
| LIJNLASERKLASSE | 2 / < 1 mW |
| GEWICHT | 0,43 kg |
| AFMETINGEN (B x H x D) | 66 x 119 x 124 mm |

1H 1V 1P



Multifunctionele statief-/wandconsole

Extra loodlaser boven en beneden

Optioneel: laserontvanger RX 30



SuperCross-Laser 2P

inclusief transporttas
+ statief-/wandconsole
+ batterijen (4 x type AA)

Verpakkingsformaat (B x H x D)
190 x 315 x 200 mm

| ARTIKEL | ARTIKELNR | EAN-CODE | VE |
|---------------------|-----------|-----------------|----|
| SuperCross-Laser 2P | 081.125A | 4 021563 670864 | 5 |

